

# DISCOVALOJEN KÄYTTÖOHJE



**Setti sisältää: discovalo 6 kpl ja valokehys 6 kpl**

## Huomioitavaa:

Aseta discovalot laatikkoon etu- eli lamppupuoli alaspäin!

## Valojen asettaminen lattialle:

Löysää ripustuskiinnikkeen lukitusruuvia (3) tarvittaessa. Aseta valo lattialle virtajohto ylöspäin eli valkoinen tarra ylöspäin. Kiristä lukitusruuvi, jotta ripustuskiinnike pysyy asennossa. Kytke virtajohto.

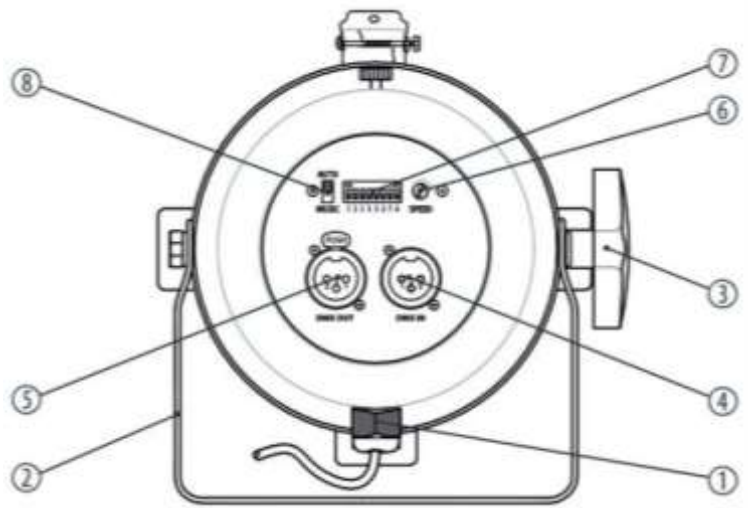
## Valojen asettaminen telineeseen:

Avaa telineen jalat auki, lukitse ne ja aseta ylätanko paikoilleen.

Kiinnitä valo roikkumaan ripustuskiinnikkeestä tangossa olevalla ruuvilla. Aseta valo virtajohto ylöspäin eli valkoinen tarra kattoa kohden. Varmista, että ruuvi on kunnolla kiinnitetty.

## Discovalojen osat:

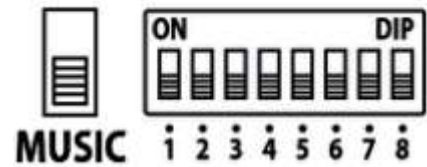
1. Virtajohto
2. Ripustuskiinnike
3. Ripustuskiinnikkeen lukitusruuvi
4. (DMX in)
5. (DMX out)
6. Värinvaihdon nopeus
7. DIP-kytkimet
8. Toimintokytkin



**Automaattinen värinvaihto:**

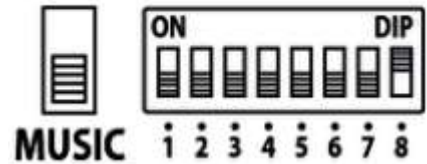
Aseta DIP-kytkimet 12 OFF-asentoon (alas).

Värit vaihtuvat automaattisesti, jos asetat toimintokytkimen AUTO-asentoon ja musiikin mukaan, jos asetat sen MUSIC-asentoon.

**AUTO****MUSIC****Automaattinen värinhäilytys:**

Aseta DIP-kytkin 8 ON-asentoon (ylös).

Säädä värien häilyttämisen välillä olevan ajan pituutta käyttämällä DIP-kytkimiä 1-6. Kytkimien aikojen pituudet on esitetty alla olevassa taulukossa. Päällä olevien kytkimien ajan pituudet lasketaan yhteen. Jos DIP-kytkimet 1-6 ovat OFF-asennossa (alas), ajan pituus on 10:30 minuuttia.

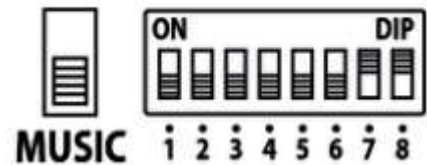
**AUTO****MUSIC**

DIP	1	2	3	4	5	6
Aika	2,5 s	5 s	10 s	20 s	40 s	80 s

**Manuaalinen värinvaihto:**

Aseta DIP-kytkimet 7 ja 8 ON-asentoon (ylös). Säädä värien näkymistä ja kirkkautta DIP-kytkimillä 1-6 taulukon osoittamalla tavalla.

	Punainen	Vihreä	Sininen
Kirkkaus 0 %	1 OFF 2 OFF	3 OFF 4 OFF	5 OFF 6 OFF
Kirkkaus 25 %	1 OFF 2 ON	3 OFF 4 ON	5 OFF 6 ON
Kirkkaus 50 %	1 ON 2 OFF	3 ON 4 OFF	5 ON 6 OFF
Kirkkaus 100 %	1 ON 2 ON	3 ON 4 ON	5 ON 6 ON

**AUTO****MUSIC****Valokehysten käyttö:**

Aseta mahdollinen värikalvo kehykseen. Liu'uta kehys valon etupuolella oleviin pidikkeisiin klipsimallisen pidikkeen suunnasta. Kehys asettuu pidikkeiden ulommaiseen väliin. Avaa klipsipidike ja päästä se kehyksen päälle.

